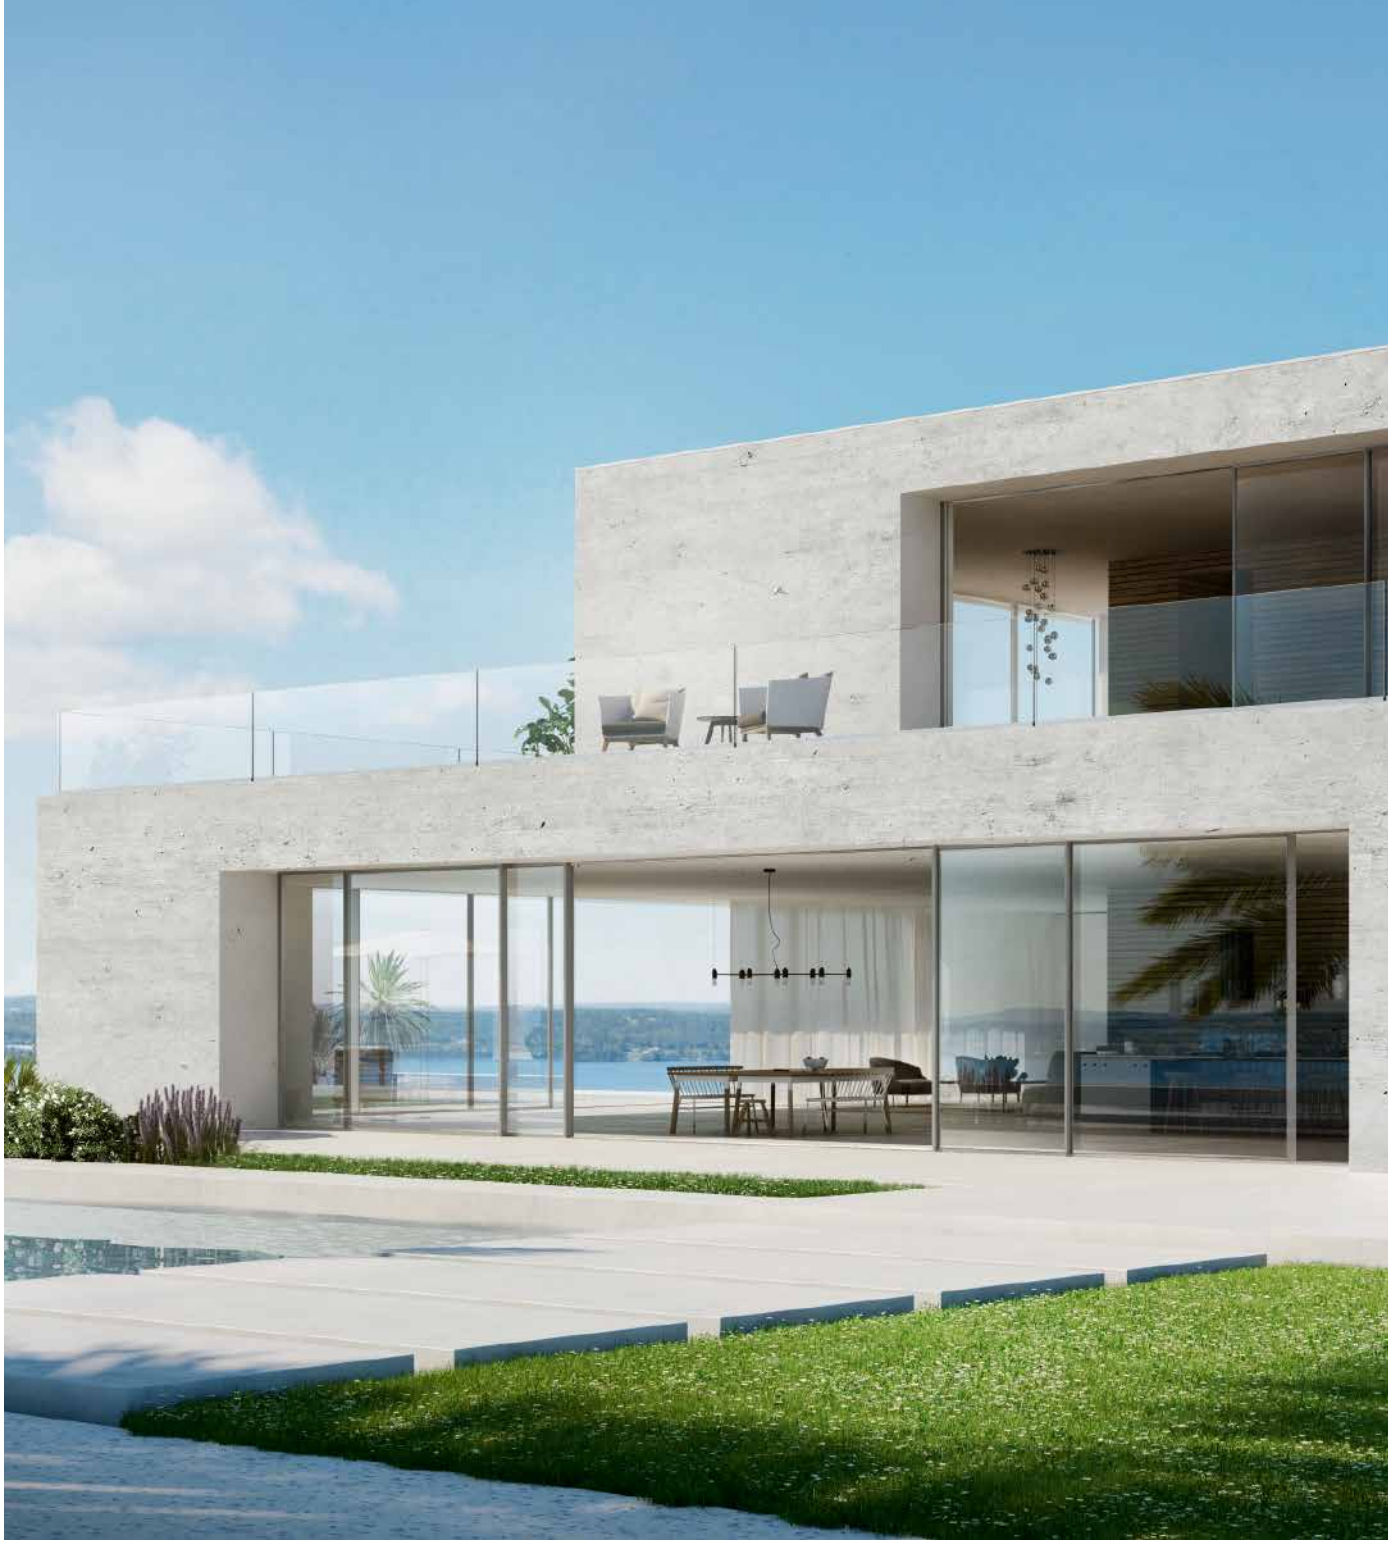

Produkt-News

Schüco ASE 67 PD

Neues Aluminium-Schiebesystem im Panorama Design

SCHÜCO

Die neue Panorama Design Generation

Das neue Schüco Panorama Schiebesystem ASE 67 PD wurde entwickelt, um allen Bedürfnissen nach Komfort und Design gerecht zu werden.
Eine bodengleiche Schwelle sorgt für Barrierefreiheit, zugleich lässt sich der Blendrahmen in die Wände des Gebäudes integrieren. Dies gewährleistet in Kombination mit den schmalen Profilen maximale Transparenz. Dank des puristischen Designs ist das System nicht nur optischer Blickfang, sondern steht auch haptisch für gewohnte Schüco Qualität.

Wir freuen uns, Ihnen mit diesen Produktnews die wichtigsten Informationen zum System zu präsentieren. Für Fragen oder ergänzende Informationen steht Ihnen Ihr Schüco Gebietsmanager gerne zur Verfügung.

Wir unterstützen Sie – Schritt für Schritt

Schulung

Wir haben für Sie ein Zertifizierungsprogramm entwickelt, das Sie gründlich in die Arbeit mit dem Panorama Design ASE 67 PD einweist.
Für Sie bietet das mehrere Vorteile.

- **Exklusivität:** Nur mit dem ASE 67 PD bzw. ASS 77 PD Zertifikat sind Sie berechtigt, das Produkt zu verbauen.
- **Qualifikation:** Durch das vermittelte Wissen erhalten Sie einen fachlichen Wettbewerbsvorteil im gehobenen Objekt- und Wohnbausegment.
- **Differenzierung:** Durch die Qualifikation mit Zertifikat weisen Sie Ihre aktive fachliche Weiterbildung nach und heben sich im Markt positiv von Ihren Wettbewerbern ab

Planung

Umfangreiche Planungsdokumente

- Planungsdokument – Herstellercheckliste
- SchüCal-Software: einfache Konfiguration von vielseitigen Anlagetypen mit direkter Übernahme der Daten zur Maschinensteuerung

Zusätzlich: Unsere frühzeitige Projektberatung durch den Schüco Fachberater beim Architekten und beim Investor sichert wichtige Projektinformationen für Metallbauer.

Bestellung

- **Schüco Docu Center:** Hier finden Sie unseren umfassenden Bestellkatalog inkl. Hinweisen zur Glasbestellung
- **SchüCal und SchüCam Software:** Beide bieten Ihnen umfassende Möglichkeiten der Elementkalkulation und Maschinensteuerung

Gerne stehen Ihnen auch unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fragen rund um Ihre Bestellung zur Verfügung.

Die Neuerungen auf einen Blick



Hohe Flexibilität

- Dank der einfachen Kombination der verschiedenen Flügel-/Blendrahmenprofile kann hochflexibel auf Kundenwünsche reagiert werden

Optimierte Entwässerung

- Einfache Entwässerungslogik innerhalb des Blendrahmens, die leicht zu fertigen ist
- Verschiedene Entwässerungsebenen sorgen für eine kontrollierte Abführung des Wassers



Rationelle Verarbeitung

- Durch die einfache Systemlogik und sich wiederholende Fertigungsschritte auch bei unterschiedlichen Elementtypen lässt sich das System schnell und rationell fertigen

Montagefreundliches Laufrollenprofil

- Leichte, werkzeuglose Montage durch eine montage-freundliche Laufschiene (keine Demontage des Flügels)
- Einsatz von erprobten Rollentypen und Geometrien garantiert Langlebigkeit und höchste Qualität



Spezielle Flügelverklebung

- Klebetape am Flügelrahmen zur Aufnahme der Glasscheibe und somit Minimierung der benötigten Klebstoffmenge
- Präzise verklebbare Flügel dank eines speziellen Montagerahmens
- Zeitersparnis dank dieser neuartigen Verklebetechnik

Verschiedene Verriegelungstypen

- Die neuartige Verriegelung im Verhakungsbereich ermöglicht eine Verriegelung auch bei leicht geöffnetem Flügel
- Der einstellbare Beschlag der Dreifachverriegelung zum Blendrahmen erleichtert die Elementmontage, da Fertigungstoleranzen leicht ausgeglichen werden können

Fertigung

Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen der Werkstattausrüstung:

- programmierbares Bearbeitungszentrum
- Sägeschnitte mit einer Schnittfläche von 177 mm x 90 mm zur Bearbeitung des Blendrahmens
- ausreichende räumliche Fläche und Höhe zur Flügel-/Scheibenverklebung
- Handling von Glasscheiben bis 400 kg möglich (Kran: mobiler Hebekran mit Sauger)
- Entwässerungsbearbeitung bis zu einer Tiefe von 100 mm

Montage

- Simpel aufgebaute Blendrahmen und Baukörperanschlüsse vereinfachen die Montage vor Ort
- Intelligente Entwässerungslösung für kontrollierte Wasserabführung

+ Marketing- und Vertriebsunterstützung

- Bildmaterial für eigene Werbung
- Anzeigenvorlagen für Ihre lokale Tageszeitungsanzeige
- Videos für Ihren Schauraum
- Prospekte
- Mehr finden Sie unter: **www.schueco.de/cmc** im Bereich Partner-Aktion

Unser Service für Sie

- Ersteinweisung durch den technischen Kundendienst von Schüco
- Schüco Fabrication: Unterstützung durch anwendungsspezifische Werkstattausrüstung
- Dokumentation: Fertigungskatalog mit detaillierten Fertigungszeichnungen sowie Fertigungsanimationen finden Sie unter **www.schueco.de/docucenter**

Öffnungsvarianten

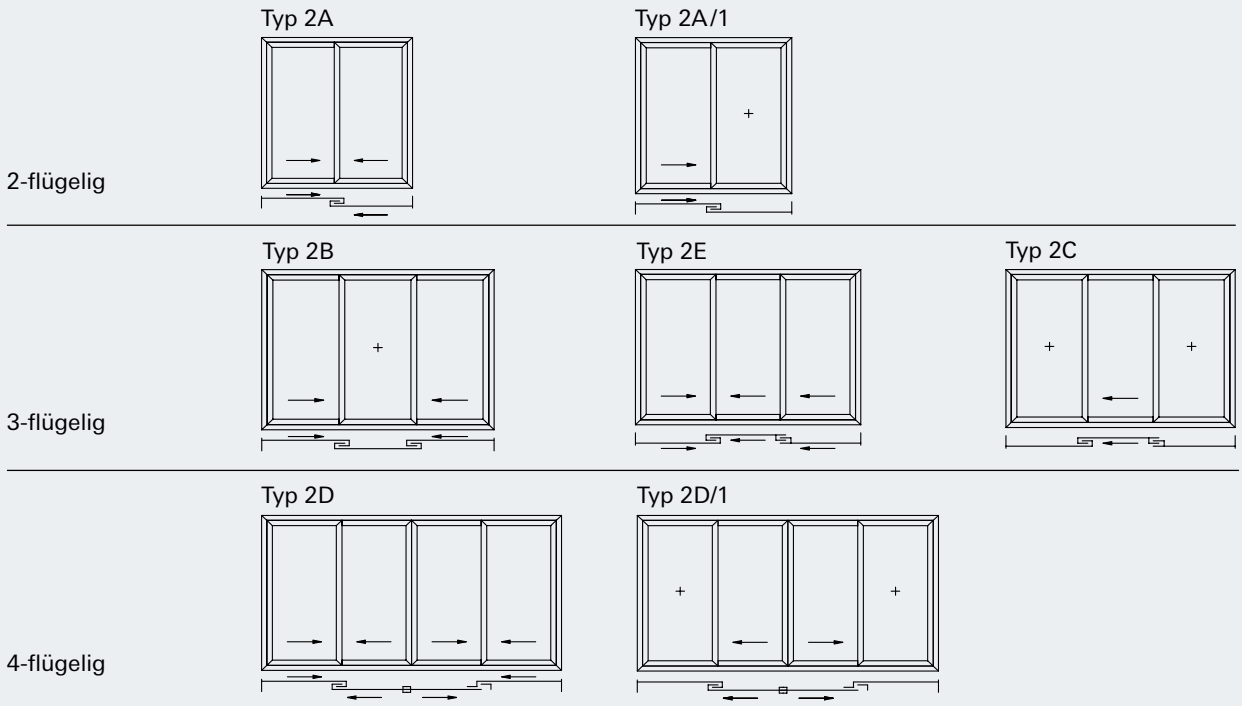

Profilkombinationen

Schmaler Verhakungsbereich von 31 mm Breite



Stulpprofil im Verhakungsbereich



Abgesenktes Flügelprofil im 90-mm-Blendrahmen



Bodengleiche Schwelle im 57-mm-Blendrahmen

Technische Daten

Technische Daten		
Max. Flügelgewicht	400 kg	
Max. Flügelbreite	3.200 mm	
Max. Flügelhöhe	3.000 mm	
Prüfung	**Norm**	**Wert**
Windlastwiderstand	UNI EN 12210	C3
Luftdurchlässigkeit (Klasse)	UNI EN 12207	4
Schlagregendichtheit (Klasse)	UNI 12208	7A
U_w-Wert*		Ab 1,0 W/(m²K)

*Kalkulationsbasis: Typ 2A/1, Breite 3.000 mm, Höhe 2.500 mm/ Glas 0,5 W/(m²K), Psi 0,034.

Schüco International KG
www.schueco.com

FSC www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C011291

P 4294/11.17/Printed in Germany
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.